カプセルシンカー

S = Sotax　V =Agilent

バスケットシンカー

品番	仕様	OEM Reef	
PSCUSBSK-JP	日本薬局方バスケットシンカー(USPに示されているいくつかのサイズがあります)	12-3070	V
PSBSK008-01	8メッシュバスケットシンカー	—	
PSBSK008-JP	8メッシュバスケットシンカー 日本薬局方サイズ	—	
PSSNK008-VK	8メッシュバスケットシンカー蓋付	12-3062	V
PSSNK010-VK	10メッシュバスケットシンカー蓋付	12-3060	V
PSSNK040-VK	40メッシュバスケットシンカー蓋付	12-3064	V

プロングドシンカー

品番	仕様	OEM Reef	
PSCAPWHT-VK	3プロングド　カプセルシンカー	12-3050	V
PSMAGWHT-VK	3プロングド　カプセルシンカー磁石脚付	12-3056	V
PSCAPWHT-SV	3プロングド　カプセルシンカー SUS316	—	

O-リングシンカー

広がるゴムリングのため、カプセルの適切なシンク状態を維持しながら膨張させることができます。

品番	仕様	OEM Reef	
PSCAPWHT-S99	O-リング　シンカーSUS316	8399	S

PSCAPWHT-599

スパイラルシンカー

品番	仕様	OEM Reef	
PSCAPWHT-TR	タイムリリース　カプセルシンカー	—	
PSCAPWHT-PC	ブレスフィルム　シンカー	—	
PSCAPWST-15	4スパイラルSotax型SUS316カプセルシンカー	8280	S
PSCAPWHT-04	4スパイラルテフロンコート　カプセルシンカー	—	
PSCAPWHT-4S	4スパイラル SUS316 カプセルシンカー	—	
PSCAPWHT-LG	4スパイラルテフロンコート カプセルシンカー	—	
PSCAPWHT-XL	4スパイラル テフロンコートカプセルシンカー	—	
PSCAPWST-18	5スパイラル Sotax型SUS316カプセルシンカー	7346	S
PSCAPWST-19	6スパイラル Sotax型SUS316カプセルシンカー	8283	S
PSCAPWHT-2S	6スパイラル SUS316 カプセルシンカー	—	
PSCAPWHT-02	6スパイラル テフロンコート カプセルシンカー	—	
PSCAPWHT-XS	6スパイラル SUS316 カプセルシンカー	—	
PSCAPWST-23	7スパイラル Sotax型SUS316カプセルシンカー	6881	S
PSCAPWST-31	10スパイラル Sotax型SUS316カプセルシンカー	7349	S

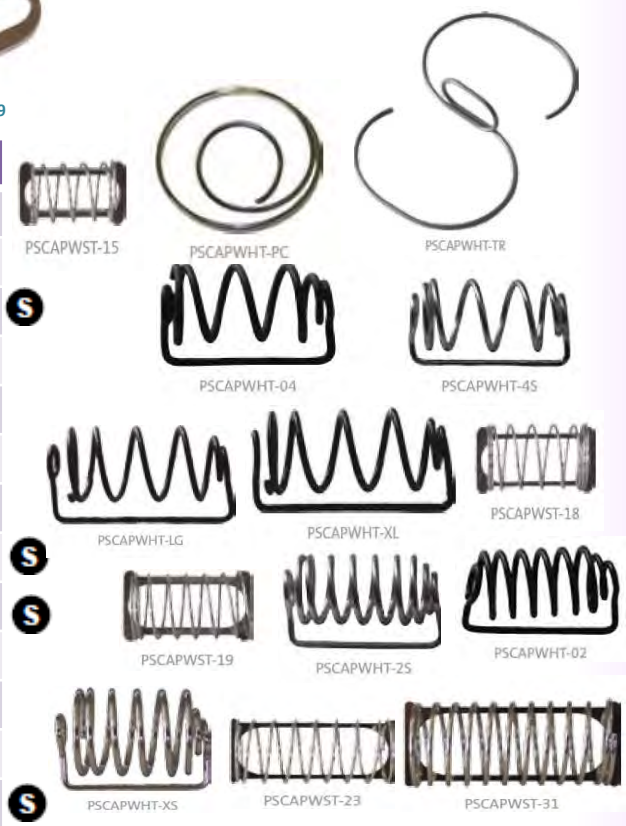

SUS 316ステンレスワイヤー

このワイヤーは独自のシンカー、特に標準サイズ以外の錠剤への使用に理想的です。
既成のシンカーに使われているものと同じ高品質のワイヤーで、とても加工が容易です。

品番	仕様	OEM Reef	
PSWIRESK-VK	SUS316ステンレスワイヤー, D:0.6mm, 15mRoll	12-3000	V

カプセルシンカー　一覧表

Sinker Type	Part Number	Style	Material	Coating	Inside Diameter (inches)	Inside Diameter (mm)	Inside Length (inches)	Inside Length (mm)	Wire Diameter (inches)	Wire Diameter (mm)	Max Capsule Size	No. of Coils	Weight (g)
BASKET	PSCUSBSK-JP	Basket, JP	316 S.S.	–	0.470	11.9	0.935	23.7	0.039	0.99	00	8	4.00
	PSBSK008-01	Basket, 8 Mesh	316 S.S.	–	0.620	15.7	1.060	26.9	0.028	0.71	000	9	5.40
	PSBSK008-JP	Basket, 8 Mesh	316 S.S.	–	0.410	10.4	0.790	20.1	0.028	0.71	1	8	3.85
	PSSNK008-VK	Basket, 8 Mesh	316 S.S.	–	0.788	20.0	0.461	11.7	0.028	0.71	000	–	17.60
	PSSNK010-VK	Basket, 10 Mesh	316 S.S.	–	0.788	20.0	0.461	11.7	0.025	0.64	000	–	19.00
	PSSNK040-VK	Basket, 40 Mesh	316 S.S.	–	0.788	20.0	0.461	11.7	0.010	0.25	000	–	20.00
PRONGED	PSCAPWHT-VK	3 Prong	Nylon / P.P.	–	0.200	5.1	1.000	25.4	–	–	2	–	0.90
	PSMAGWHT-VK	3 Prong	Nylon / P.P.	–	0.200	5.1	1.000	25.4	–	–	2	–	1.20
	PSCAPWHT-SV	3 Prong	316 S.S.	–	0.275 → 0.210	7.0 → 5.3	1.040	26.4	–	–	1 (min=3)	–	1.25
O-RING	PSCAPWHT-S99	O-Ring	316 S.S.	–	0.466	11.8	1.015	25.8	–	–	1	–	1.14
SPIRAL	PSCAPWHT-TR	Butterfly	316 S.S.	–	0.224	5.7	0.386	9.8	0.026	0.66	–	–	0.55
	PSCAPWHT-PC	Strip Film	316 S.S.	–	0.436	11.0	0.436	11.1	0.035	0.89	–	–	1.20
	PSCAPWST-15	Helix	316 S.S.	–	0.197	5.0	0.610	15.5	0.016	0.41	5	6	0.60
	PSCAPWHT-04	Helix	Music Wire	PTFE	0.385	9.8	0.840	21.3	0.043	1.09	0	5	1.70
	PSCAPWHT-4S	Helix	316 S.S.	–	0.385	9.8	0.840	21.3	0.047	1.19	0	5	1.95
	PSCAPWHT-LG	Helix	Music Wire	PTFE	0.410	10.4	1.100	27.9	0.043	1.09	000	6.5	2.00
	PSCAPWHT-XL	Helix	Music Wire	PTFE	0.465	11.8	1.150	29.2	0.043	1.09	000	5.5	2.15
	PSCAPWST-18	Helix	316 S.S.	–	0.236	6.0	0.709	18.0	0.016	0.41	3	8.7	0.75
	PSCAPWST-19	Helix	316 S.S.	–	0.276	7.0	0.760	19.3	0.016	0.41	2	8	1.00
	PSCAPWHT-2S	Helix	316 S.S.	–	0.370	9.4	0.840	21.3	0.043	1.09	0	8.5	2.85
	PSCAPWHT-02	Helix	Music Wire	PTFE	0.370	9.4	0.840	21.3	0.050	1.27	0	8.5	2.05
	PSCAPWHT-XS	Helix	316 S.S.	–	0.580	14.7	0.885	22.5	0.047	1.19	Special*	8.5	3.60
	PSCAPWST-23	Helix	316 S.S.	–	0.315	8.0	0.905	23.0	0.016	0.41	0	9	0.95
	PSCAPWST-31	Helix	316 S.S.	–	0.433	11.0	1.220	31.0	0.031	0.79	000	11.9	3.25
WIRE	PSWIRESK-VK	Sinker Wire 50'	316 S.S.	–	–	–	–	–	0.032	0.81	–	–	–

PSCAPWHT-XSのMax capsule Sizeが"Special"となっているのは主に直径の大きな動物用カプセルに使用されるためです。この様なカプセルに適用するためシンカーの内径は14.7mmです。

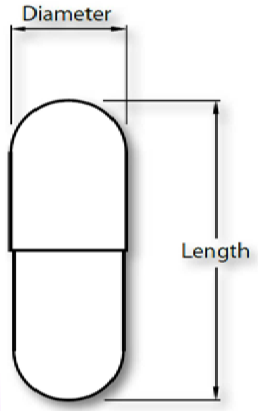

CAPSULES				
Capsule Size	Length (inches)	Length (mm)	Diameter (inches)	Diameter (mm)
000	1.029	26.1	0.390	9.91
00E	1.012	25.7	0.336	8.53
00	0.917	23.3	0.336	8.53
0E	0.909	23.1	0.301	7.65
0	0.854	21.7	0.301	7.65
1	0.765	19.4	0.272	6.91
2	0.709	18.0	0.250	6.35
3	0.626	15.9	0.229	5.83
4	0.563	14.3	0.209	5.32
5	0.437	11.1	0.193	4.91
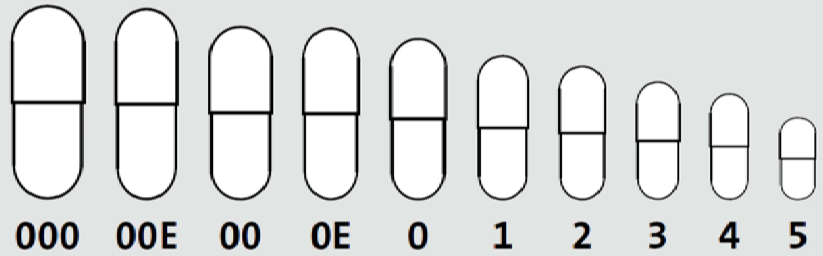
Capsules shown at actual size